

# DVR All in One de 4 Canales 4K + 2 Cámaras Domo + 2 Cámaras Bullet All in One de 8MPX



**MODELO: LX448EN**



Cámaras  
**8MPX**  
RESOLUCIÓN



DVR  
**4K**  
RESOLUCIÓN



**4en1**



## Características y Funciones

### Entrada de video y Transmisión

Entrada de señal auto adaptable HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS  
Entrada de cámaras IP hasta 2 canales de 8 MP  
Entrada de video y visualización en vivo de cámaras HDTVI 8 MP  
Compatible con función antiniebla para cámaras analógicas  
Transmisión de larga distancia con UTP y cable coaxial: Max. 800m para 1080p y 1200m con 720p en señal HDTVI

### Compresión y Grabación

Codificación H.265+/H.265/H.264+/H.264 para transmisión principal, y H.265/H.264 para transmisión secundaria de cámaras analógicas.  
Compatible con cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264  
H.265+ puede ser habilitada para mejorar la eficiencia en codificación y reducir costos de almacenamiento de datos  
Grabación completa de hasta resolución de 8 MP

### Salida de Video

Salida de video simultanea HDMI/VGA  
Salida HDMI de hasta resolución 4K (3840 x 2160)

## Almacenamiento y Reproducción

1 Interfaz SATA (Hasta capacidad de 8 TB por disco duro)  
Reproducción simultanea de 4 canales  
Búsqueda inteligente para reproducciones eficientes  
Compatible con almacenamiento en nube de otros proveedores (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

## Funciones Inteligentes


Compatible con múltiples VCA (video analítico) para cámaras ip y cámaras analógicas.  
Compatible con detección de cruce de líneas y detección de intrusión en todos los canales, y 2 canales para detección de cambios repentinos de escena.  
Información VCA en pantalla de visualización remota y reproducción inteligente

## Acceso a Internet y Redes

App gratis y DDNS (Sistema de IP pública) para una conexión remota de manera sencilla.  
1 Interfaz ethernet auto-adaptable RJ45 10M/100M/1000M  
Configurable el límite de salida de banda ancha

Especificaciones del DVR	
<b>Entrada de Video/Audio</b>	
Compresión de video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de video analógico	4-ch, BNC (compatible con conexión coaxitron)
Entrada HDTV	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 720p60
Entrada AHD	1080p30, 720p30
Entrada HDCVI	1080p30, 720p30
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Entrada cámaras IP	2-ch, hasta 8 MP de resolución
Entrada de Audio	4-ch, RCA
<b>Salida de Video/Audio</b>	
Salida CVBS	1-ch BNC, PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida HDMI/VGA	HDMI: 1-ch, Up to 4K (3840 × 2160) VGA: 1-ch, Up to 1920 × 1080/60Hz
Resolución de codificación	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Cuadros por segundo	Principal: 8 MP@10fps, 5 MP@20fps, 4 MP@18fps, 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Secundaria: WD1/4CIF/CIF@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Flujo de datos de video	32 Kbps a 16 Mbps
Salida de audio	1-ch, RCA
Flujo de datos de audio	64 Kbps
Transmisión dual	Compatible
Tipo de transmisión	Video, Video & Audio
Reproducción simultanea	4-ch
<b>Administración de Redes</b>	
Conexiones remotas	128
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
<b>Almacenamiento</b>	
SATA	1 Interfaz SATA
Capacidad	Hasta capacidad de 8 TB por cada disco duro
<b>General</b>	
Entrada de audio 2-vías	1-ch, RCA
Interfaz de red	1 Interfaz ethernet auto-adaptable RJ45 10M/100M/1000M
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0 // Panel trasero: 1 × USB 3.0
Interfaz de serial	RS-485 (semiduplex)
Entrada/Salida de alarma	4/1
Consumo de poder	12V DC // 1,25 Amp (Sin disco duro)

Especificaciones	
<b>Cámara Domo</b>	
Sensor de imagen	8,29 megapixel escaneo progresivo CMOS
Sistema de señal	PAL/NTSC TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N
Cuadros por segundo	3840 (H) × 2160 (V) 2.8 mm lente fijo 102.2° (2.8 mm) Filtro de encendido infrarrojo (Distancia hasta 30 m)
Resolución	
Lente	
Campo de visión horizontal	
Día y noche	
<b>Menú</b>	
AGC, BLC, balance de blancos	Si
Lenguaje	Inglés
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, infrarrojo inteligente
<b>Interfaz</b>	
Salida de video	1 salida de analógica HD
Botón de cambio	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
Consumo de poder	12V DC Max. 0.5 A
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Comunicación	Por coaxial (Control UTC)
<b>Especificaciones</b>	
<b>Cámara Bullet</b>	
Sensor de imagen	8,29 megapixel escaneo progresivo CMOS
Sistema de señal	PAL/NTSC TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N
Cuadros por segundo	3840 (H) × 2160 (V) 2.8 mm lente fijo 102.2° (2.8 mm) Filtro de encendido infrarrojo (Distancia hasta 30 m)
Resolución	
Lente	
Campo de visión horizontal	
Día y noche	
<b>Menú</b>	
AGC, BLC, balance de blancos	Si
Lenguaje	Inglés
Funciones	Brillo, nitidez, DNR, espejo, infrarrojo inteligente
<b>Interfaz</b>	
Salida de video	1 salida de analógica HD
Botón de cambio	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90% o menos (sin condensación)
Consumo de poder	12V DC Max. 0.5 A
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Comunicación	Por coaxial (Control UTC)

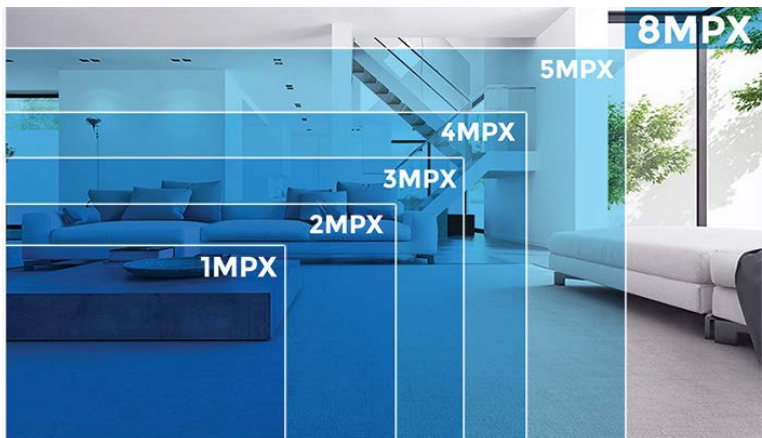

**DESCARGA GRATIS**  
**GUARDING VISION**  
VISUALIZACIÓN REMOTA

